





**Жироловки, жируюловлювачі, сепаратори жиру  
серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009**

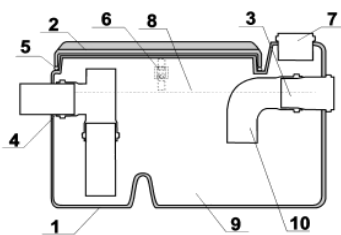

Принципова схема жируюловлювача  
серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубку

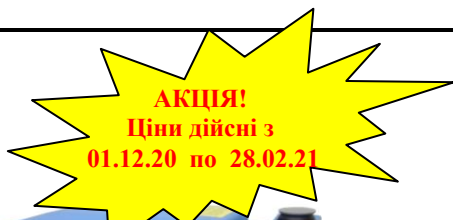

Прайс-лист дійсний з 01.12.2020р.

Модель	Продуктивність М3/час (л/с)	Робочий об'єм л	Допустиме пікове навантаження л	Габарити мм.			Діаметр патрубків мм	Висота входу мм	Висота виходу мм	Вага кг.	Ціна, грн з ПДВ
				довжина	ширина	висота					
<b>ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ</b>											
СЖ 0,5-0,04 "Оптима"	0,5/ 0.145	45	25	450	340	320	50	230	210	4,0	<b>1 500</b>
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	320	50	230	210	4,5	<b>1 698</b>
СЖ 0,5-0,045		45	25	450	350	345	50	255	235	4,5	<b>1 650</b>
СЖ 0,5-0,045 Ф		45	25	450	350	345	50	255	235	5,0	<b>1 848</b>
СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,1	<b>1 860</b>
СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,3	<b>1 992</b>
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	<b>1 848</b>
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	<b>2 046</b>
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	<b>1 848</b>
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	<b>2 046</b>
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	<b>2 706</b>
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	<b>3 366</b>
СЖ 1-0,1	1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	<b>3 960</b>
СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	<b>4 917</b>
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	<b>6 435</b>
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	<b>6 996</b>
<b>ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ</b>											
СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	<b>8 979</b>
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	<b>10 824</b>
СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	<b>12 045</b>
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	<b>14 586</b>
<b>ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ</b>											
Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	<b>90</b>
Пластикова лопатка											<b>30 грн</b>
Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)											<b>100 грн</b>
Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт											<b>120 грн</b>
Підставки ПСЖ під жируюловители: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											
Підставка під жируюловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм											<b>360 грн</b>
Підставка під жируюловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм											<b>420 грн</b>

Моделі з літерою "Ф" об'єднані кріпленням для фільтр-пакетів.

В комплекті таких моделей - 5шт фільтр-пакетів (1 попередньо встановлений + 4шт запасних)

Один фільтр-пакет розрахований на використання терміном до 2-х тижнів, в залежності від кількості жирних стоків.

Жируюловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 і ДБН В.2.5-64:2012.

На жируюловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 2 роки.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.

